PŮDORYS M1:100

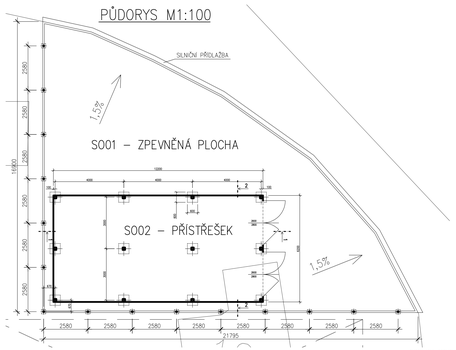

DETAIL KOTVENÍ M1:10



PŮDORYS PŘÍSTŘEŠKU M1:50

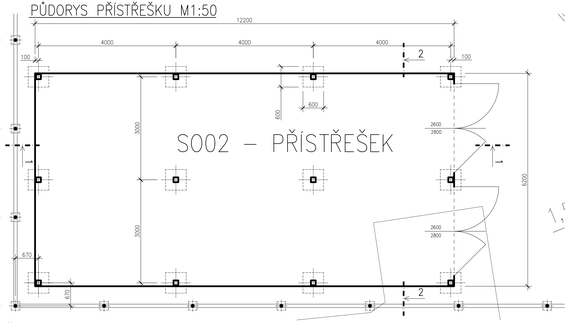

S001 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA BUDE PROVEDENA DLAŽDĚNÍ ZE ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY TL. 80 MM. LEMOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO PARKOVÝM BETONOVÝM OBRUBNÍKY ABO 100/10/25 A, KTERÉ BUDOU OSAZENY DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20. V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ OČLOVOU KOMUNIKACI BUDOU OBRUBNÍKY DOPLNĚNY O SILNIČNÍ PŘÍJEZDU ABK 50/25/8 OSAZENA DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20. PROSTOR ZA OBRUBNÍKY BUDE UPRAVEN POMOCÍ ORNICE KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ OSETA. CELKOVÁ PLOCHA NOVĚ NAVRŽENÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ČINÍ 245 M2 .

KONSTRUKCE NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE TVOŘENA TÍMTO VRSTVAMI :
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ PO ODSTRANĚNÍ ORNICE A PROVEDENÍ HTÚ
- GEOTEXTILIE 200 G .
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0–64 MM V TL. 200 MM (1.VRSTVA)
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0–64 MM V TL. 200 MM (2.VRSTVA)
- LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU FR. 4–8 MM VE TL. 40 MM
- DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ V TL. 80 MM

VRSTVA KAMENIVA FR. 0–64 BUDE UKLÁDÁNA VE DVOU VRSTVÁCH A ŘÁDNĚ ZHUTNĚNA . VRSTVA KAMENIVA BUDE POKLÁDÁNA NA GEOTEXTILII O HMOTNOSTI 200 G, KTERÁ BUDE ROZPROSTŘENA NA ZEMNÍ PLÁŇ. ÚNOSNOST PLÁNĚ PŘED UKLÁDÁNÍM LOŽNÉ VRSTVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH MUSÍ VYKAZOVAT HODNOTU 80 MPA. PO REALIZACI KONSTRUKČNÍCH VRSTEV BUDE JEJICH ÚNOSNOST OVĚŘENA ZKOUŠKOU, KTERÁ BUDE ZAPROTOKOLOVÁNA.



S002 – PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ:

PŘÍSTŘEŠEK BUDE ZALOŽEN NA BETONOVÝCH PATKÁCH 600/600/600 Z BETONU C20/25 ZALOŽENÝCH NA PODŠTĚRU Z KAMENIVA FR. 0–64MM (HUTNĚNÉ). NA BETONOVÉ PATKY BUDE OSAZENO KOTEVNÍ ŽELEZO PRU UCHYCENÍ DŘ. SLOUPŮ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU. KOTEVNÍ ŽELEZA BUDOU OPATŘENA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. PRO KOTVENÍ DO BET. ZÁKLADŮ BUDE POUŽITO CHEMICKÝCH KOTEV NAPŘ. HILTI DN 16MM.

NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA MONTÁŽ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU, BUDOU OSAZENY SLOUPY PROFILU 140/140MM KOTVENÉ SVORNÍKEM ZKON 14MM KE LÁZNÍ PATCE. NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY VAZNICE 140/180MM A ZAVĚTROVÁNÍ PÁSKY 100/120MM. NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY PÁRY STROPNÍCH TRÁMŮ 2X80/160MM VČETNĚ SLOUPKŮ A VAZNIC KROKVOVÉ STOLICE. NAKONEC BUDOU OSAZENY KROKVE PROFILU 120/140MM V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 1000MM. KROKVE BUDOU S PÁRY STROPNÍCH TRÁMŮ SEŠROUBOVÁNY SVORNÍKEM DN 12MM. STEJNĚ JAKO V PŘÍBĚHU NAVAZUJEM. VŠECHNY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE NUDOU OŠETŘENY BIOCIDNÍM NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE NAVRŽEN BEZ TEPELNÉ IZOLACE. POUZE S POJISTNOU HYDROIZOLACÍ. NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY KONTRALATĚ A LATOVÁNÍ 40/60. KRYTINA JE NAVRŽENA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU HNĚDÉ NEBO ČERNÉ BARVY. OPLÁŠTĚNÍ JE NAVRŽENO Z DŘEVĚNÝCH DESEK TL. 24MM BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY, POUZE OŠETŘENY BIOCIDNÍM PŘÍPRAVKEM.

PŘÍSTUP DO OBJEKTU JE PROVEDEN PÁREM DVOUKŘÍDLÝCH VRAT OCELOVÉHO RÁMU OLÁŠTĚNÝCH DŘEVĚNÝMI DESKAMI.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENÉ POUZE LEMOVACÍ PLECHY NAD VRATY, U SOKLU, OKAPU A VE STŘEŠE. OKAPOVÝ SYSTÉM VČETNĚ SVODŮ JE NAVRŽEN Z OCELOVÝCH POPLASTOVANÝCH PRVKŮ V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY.

AREÁL JE OPLOCEN KLASICKÝM ČTVERCOVÝM DRÁTĚNÝM PLETIVEM VÝŠKY 1000mm S POVRCHOVOU OPRAVOU Z POZINKU A PVC, VYSOCE PŘILNAVÝ PLAST NA POZINKOVANÉM DRÁTU. BARVA ZELENÁ S OKY 50X55mm. PLETIVO JE ZAVĚŠENO NA NAPRACOM DRÁTU PROCHÁZEJÍCÍHO PŘES PLOTOVÉ SLOUPKY. SLOUPKY JSOU DÉLKY 2000MM A JSOU NAVRŽENY Z OCELOVÝCH GALVANIZOVANÝCH PROFILŮ ZNAČKA – POTAŽENÝ VYSOCE PŘILNAVÝM PLASTEM V ZELENÉ BARVĚ S ČERNOU PLASTOVOU KONCOVKOU. PATKY O ROZMĚRECH 250/250/800 Z BETONU C16/20. ROHOVÝ SLOUPEK JE DOPLNĚN PÁREM VZPĚR KOTVENÝCH DO BETONOVÉHO OBRUBNÍKU.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M1:1000

POZNÁMKA:

- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH SÍTÍ JEJICH SPRAVCI. ZEMNÍ PRACE V JEJICH OKOLÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT DLE PODMÍNEK SPRAVCE.
- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY JE TŘEBA PROVÉST SKRÝVKU ORNICE V TL. CCA 200mm V CELÉ PLOŠE STAVENIŠTĚ.

ŘEZ 1–1 M1:50

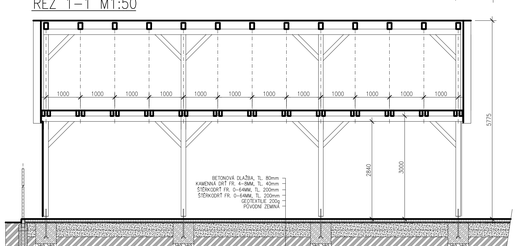

ŘEZ 2–2 M1:50



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. RADOMÍR DŘÍZA	ČÍSLO:	---
VYPRACOVAL:	ING. JAN MATOUŠEK	MÍSTO ČÍSLO:	---
KONTROLOVAL:	ING. JAN MATOUŠEK	DATUM:	02/2017
OBSAH:	S001 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA S002 – PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ HLAVNÍ VÝKRES	MĚŘÍTKO:	KÓTOVÁNÍ:
		...	--
KÓD DOKUMENTU:			

AKCE:	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRÁSNÉ SBĚRNÉ MÍSTO ODPADU A SKLAD KOMUNÁLNÍ TECHNIKY		
INVESTOR:	OBEC KRÁSNÉ, IČO: 00399535	MÍSTO:	PARC. Č. 717/1, KÚ. ÚSTAV KRÁSNÉ NAD DAHROU
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. RADOMÍR DŘÍZA	STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	FAKE